DEPO [computers]

Digital data sheet

Сервер DEPO Storm 3455E2A

Высоконадежные производительные серверы для организации веб-сервисов и облачных инфраструктур, хранения и резервного копирования данных. Модель ориентирована на использование в корпоративных и государственных ИТ-системах с повышенными требованиями к отказоустойчивости и расширяемости.



Сервер DEPO Storm 3455E2A построен на базе процессоров Milan, обеспечивающих высокую скорость отклика ресурсоемких корпоративных приложений. Максимальная емкость подсистемы оперативной памяти до 2048 ГБ оптимально подходит для развертывания значительного количества виртуальных машин. Архитектура сервера предусматривает максимальную отказоустойчивость для обеспечения непрерывности бизнес-процессов.


Сервер DEPO Storm 3455E2A имеет высоту 2U и устанавливается в стандартный 19-дюймовый шкаф (поставляются с набором для монтажа в стойку).

Для обеспечения непрерывной работы серверы комплектуются отказоустойчивыми подсистемами питания и охлаждения.

Длительный жизненный цикл сервера обеспечивает экономию времени на сертификацию и удобство модернизации оборудования.

На сервер предоставляется гарантия сроком до 5 лет с возможностью обслуживания на месте эксплуатации оборудования.

Вид фронтальной панели сервера DEPO Storm 3455E2A

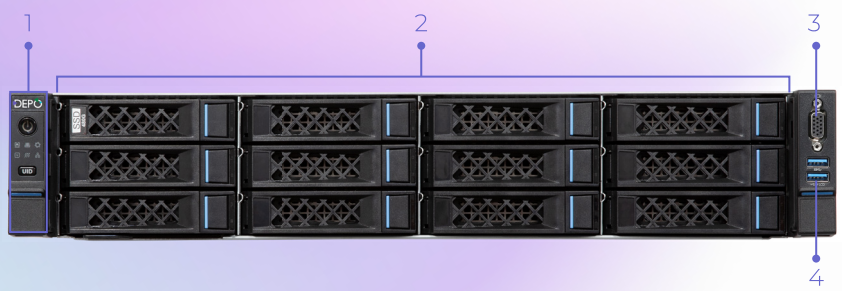


1	Контрольная панель
2	12 отсеков с поддержкой горячей замены накопителей
3	Порт VGA
4	Порты USB

Вид контрольной панели сервера DEPO Storm 3455E2A



1	Индикатор работы системы	5	Индикатор перегрева
2	Индикатор оперативной памяти	6	Индикатор сети
3	Индикатор вентиляторов	7	Кнопка включения
4	Индикатор электросети	8	Кнопка UID

Вид задней панели сервера DEPO Storm 3455E2A

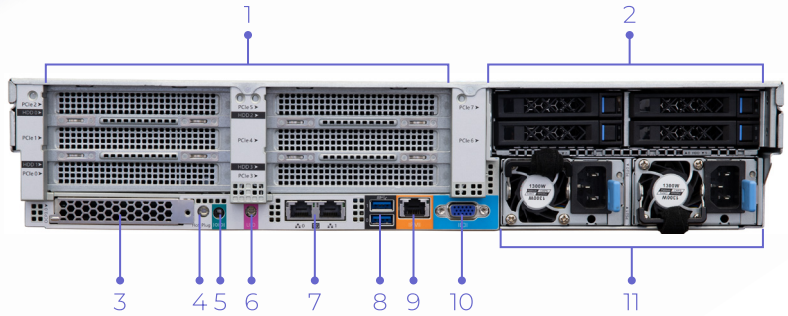

1	Слоты расширения
2	Задняя дисковая корзина
3	OCP, слот расширения
4	OCP Hot-Plug/LED кнопка
5	COM-порт
6	Кнопка UID/ LED
7	Интегрированная сетевая карта 2 × 1G RJ-45
8	USB-порты
9	IPMI-порт
10	VGA-разъем
11	Блоки питания с горячей заменой

Технические характеристики

Процессоры и сокет	До 2 процессоров, SP3 TDP до 240 Вт
Тип процессора	Milan третьего поколения
Межпроцессорная шина	4 × UPI (16 ГТ/с)
Оперативная память	32 слота для установки оперативной памяти (8 каналов на процессор, 16 слотов DIMM на процессор)
Максимальная емкость памяти	До 2048 ГБ
Тип памяти	DDR4 3200/2933 RDIMM
Поддерживаемые модули памяти	64GB, 32GB, 16GB, 8GB RDIMM;
Слоты расширения	1 × PCIe x16 + 3 × PCIe x16 (8 линий) Опционально 1 × PCIe x16 (8 линий) *В зависимости от заказанной конфигурации может быть доступно меньшее количество слотов расширения или линий PCIe в слотах
Опциональные SAS контроллеры	Контроллер MegaRAID 9460-8i/16i
Фронтальная дисковая подсистема с горячей заменой накопителей	12 × SATA/SAS 2.5"/3.5" накопителей с горячей заменой
Задняя дисковая подсистема с горячей заменой накопителей	2 × 2.5" SSD SATA + 2 × 2.5" SSD NVME-накопителей с горячей заменой Опционально 4 × 2.5" SATA/SAS-накопителей с горячей заменой
Модули OCP	Опционально Dual Port 10G/25G SFP LAN
Интегрированная сетевая карта	2 x 1G RJ-45 LOM
Порт управления	1 × RJ-45 порт управления (Aspeed AST)
Протоколы управления	IPMI 2.0 с поддержкой KVMoIP
Контроллер BMC	AST2500 64MB
Порты ввода-вывода, индикация и управление доступные, с тыльной стороны	1 × кнопка UID w/ LED 1 × OCP Hot-Plug/LED кнопка 1 × RJ45 1GbE порт управления BMC/IPMI 1 × COM-порт 2 × USB 3.0 1 × VGA-port
Вес без упаковки	От 37 кг, в зависимости от комплектации
Системные вентиляторы	До 4 вентиляторов с возможностью горячей замены
Источник питания	Отказоустойчивый (1+1)
Модули питания	2 × 1300W 80 PLUS Platinum
Температура эксплуатации	10C° ~ 35C°
Температура хранения	От -40C° до 70C°
Влажность хранения	От 20% до 90% без конденсации
Размеры корпуса	435 × 87 × 780 мм (Ш × В × Г)
Размеры корпуса с учетом выступающих частей	478.8 x 87 x 811.7 мм (Ш × В × Г)

DEPO [computers]

Digital data sheet

Горячая линия DEPO:

Телефон для бесплатных звонков:
8-800-2000-234.

Адрес электронной почты: hotline@depo.ru

Время работы: ежедневно с 09:00 до 20:00 по московскому времени.

Приглашаем к сотрудничеству!

www.depo.ru